

SHEAREX

DÉFRICHAGE FORESTERIE



NOTRE MISSION

Shearex transforme fondamentalement le domaine de la foresterie et du défrichage en une expérience axée sur le client, alimentée par les besoins et les défis du marché mondial.

Shearex s'appuie sur la grande expertise de ses employés. Sa mission se traduit par un leadership dans la fabrication d'équipements forestiers et de défrichage en Amérique du Nord.

Fondé en 2020, Shearex fait partie de la société mère GRYB International - un groupe d'entreprises visant à créer le meilleur portefeuille d'accessoires d'équipement lourd dans l'industrie de la manutention.

GRYB INTL

GRYB

BATEMAN

WINKLE

SHEAREX

SERCO
LOADERS

e-Trak
Solutions technologiques

RADETECH
INNOVATION

DALKO
TECH

TABLE DES MATIÈRES

DÉFRICHAGE

Débrousaillers et cisailles

FORESTERIE

Cisailles, fendeurs et grappins

SHEAREX



DANGER
STAND CLEAR 300"

SHEAREX
HM-7400



DÉFRICHAGE

DÉBROUSAILLEURS SHEAREX

SÉRIES HM ET VM

L'outil ultime pour l'entretien rapide et efficace des bords de route, l'élimination des espèces envahissantes, le défrichage et l'entretien des sous-bois.



ENTRETIEN DES BORDS DE ROUTE

La puissance et vitesse nécessaires pour dégager les chemins de chasse, les sentiers, routes et autoroutes.



PRÉVENTION DES FEUX DE FORÊTS

Coupe-feu efficace afin de limiter la propagation des feux de forêts.



INFRASTRUCTURE

Un débroussaillieur peut facilement gérer la création de nouvelles routes pour maintenir un droit de passage sous les lignes électriques.



GESTION DES TERRES

L'outil le plus efficace pour couper les broussailles et garder votre propriété privée accessible.



SÉRIES VM
EXCAVATRICE

SÉRIES HM
MACHINE FRONTALE

ÉQUILIBRAGE G 2.0

Nos débroussilleurs respectent les normes d'équilibrage les plus élevées de l'industrie. Améliorez vos performances en utilisant les débroussilleurs Shearex et profitez d'un fonctionnement des plus doux, réduisant les vibrations et minimisant les contraintes sur le porteur.



ANGLE DE LAME OPTIMISÉ POUR UNE COUPE PARFAITE

La conception de notre support de lame offre une plus grande durabilité et une plus grande puissance de coupe. Le rotor conserve sa puissance pendant toute la durée de vie des dents.



SYSTÈME DE PROTECTION CONVEX DX™

Notre système de protection unique est composé de quatre types d'ailettes qui limitent la quantité de matériaux coupés à chaque passage, concentrant les matériaux plus petits vers le centre des lames.



MAINTENANT DISPONIBLE 2 TYPES DE LAME

En fonction de votre activité, vous pouvez choisir entre 2 types de lame lorsque vous commandez votre débroussilleur afin d'assurer une durabilité maximale à votre équipement.

Les **lames au carbure** Shearex sont disponibles pour toutes vos opérations de défrichage dans les sols avec présence de petites pierres. Choisissez ces lames pour le défrichage à proximité des routes, où l'on trouve des morceaux d'asphalte, ou dans les champs où le sol peut être plus rocailleux. Ces marteaux offrent une durabilité exceptionnelle à votre équipement.


Nous proposons également des **lames tranchantes** qui sont très efficaces pour couper les matériaux sur les sols lisses, les opérations de défrichage et les applications forestières. L'angle de la lame optimisera votre efficacité.





GARANTIE

1 AN

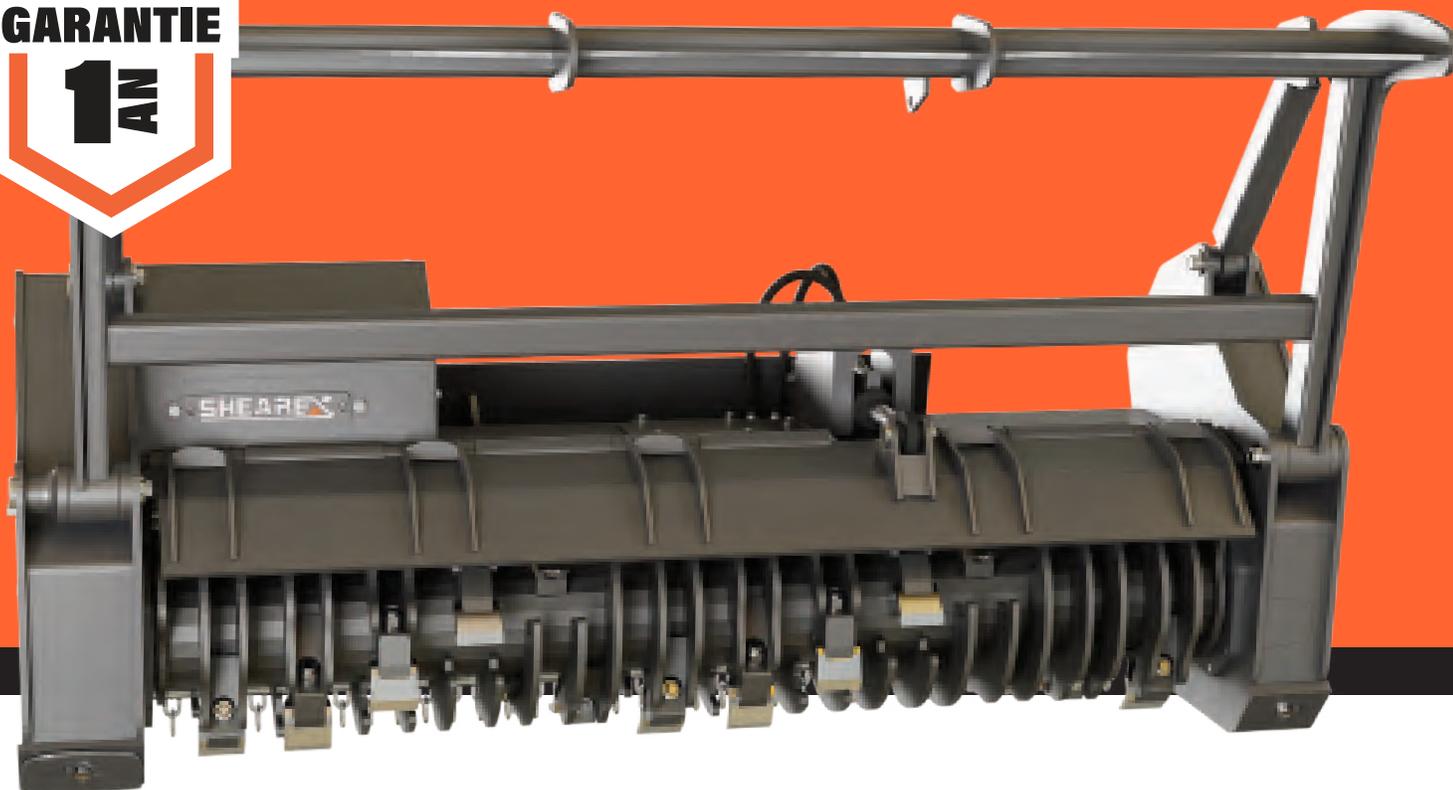

DÉBROUSAILLEUR FRONTAL

SÉRIE HM

Le débroussailleur hydraulique HM de Shearex est l'outil idéal pour l'entretien rapide et efficace des bords de route, l'élimination des espèces envahissantes et des broussailles, ainsi que le défrichage et l'entretien des sous-bois.

Le débroussailleur HM est la machine forestière offrant un maximum de vitesse et puissance pour mener à bien tous les travaux de défrichage.


PRÉVENTION DES FEUX DE FORÊTS

Coupe-feu efficace afin de limiter la propagation des feux de forêts.

BARRE DE POUSÉE HYDRAULIQUE

La barre de poussée hydraulique est un équipement pratique qui permet d'aligner et de contrôler les matériaux pendant l'opération de déchetage. Fiable et robuste, elle a été conçue pour des opérations intensives sur tous les broyeurs HM de la série SV.



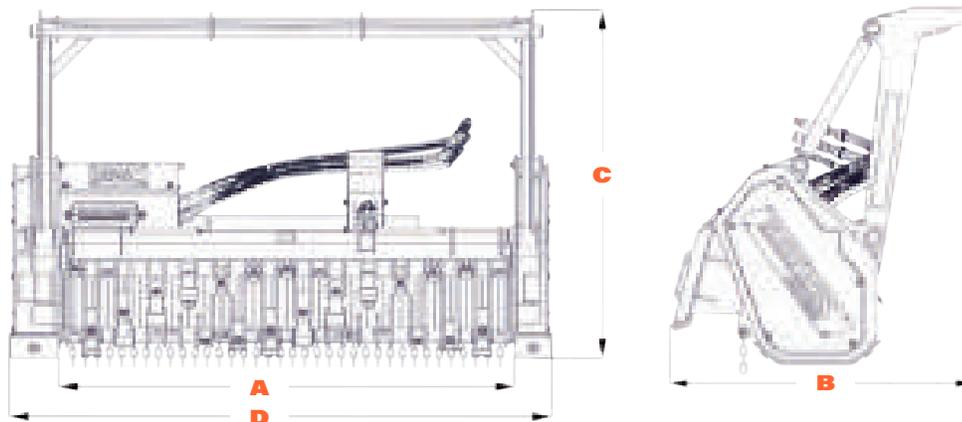

		HM-60SR	HM-70SR	HM-70DR	HM-70SV	HM-90SV	HM-100SV2
Puissance de porteur min. recommandée	HP (KW)	68 (50)	74 (55)	74 (55)	125 (95)	170 (127)	250 (190)
Largeur de coupe A	PO (CM)	58,63 (149)	74,75 (190)	74,75 (190)	74,75 (190)	90,75 (230)	100 (254)
Distance entre le sol et le rotor	PO (CM)	0,4 (1)	0,4 (1)	0,4 (1)	0,4 (1)	0,4 (1)	0,4 (1)
Nombre de couteaux		21	27	27	24	33	36
Diamètre cible de matériel	PO (CM)	6 (15)	8 (20)	8 (20)	10 (25)	15 (40)	24 (60)
Longueur extérieure B	PO (CM)	49,25 (125)	49,25 (125)	48 (122)	48,75 (124)	46,5 (118)	46,5 (118)
Hauteur extérieure C	PO (CM)	50,63 (129)	50,63 (129)	57,3 (146)	58,75 (149)	52,63 (134)	59 (150)
Largeur extérieure D	PO (CM)	72,06 (183)	89 (226)	89 (226)	90 (228,25)	106 (269)	118 (299,25)
Diamètre du rotor	PO (CM)	17625 (45)	17625 (45)	17625 (45)	20 (50)	20 (50)	20 (50)
Poids typique	LBS (KG)	2300 (1043)	3000 (1361)	3285 (1490)	3640 (1655)	4272 (1938)	5094 (2311)

HYDRAULIQUE

Moteur hyd. à piston axial et cylindrée variable	CC	80	110	110	160	160	2x160
Débit continu minimum	GAL/MIN (L/MIN)	23 (87)	33 (133)	33 (133)	52 (197)	52 (197)	95 (360) pour 160cc 70 (265) pour 110cc
Pression d'opération maximum	PSI (BAR)	6 000 (410)	6 000 (410)	6 000 (410)	6 000 (410)	6 000 (410)	6 000 (410)
Vitesse de rotation	RPM	2600	2600	2600	2500	2300	2300
Ligne de pression	# (PO)	#12 (0,75)	#16 (1)	#16 (1)	#16 (1)	#16 (1)	#20 (1,25)
Ligne de retour	# (PO)	#12 (0,75)	#16 (1)	#16 (1)	#16 (1)	#16 (1)	#20 (1,25)
Ligne de drain	# (PO)	#10 (0,625)	#10 (0,625)	#10 (0,625)	#10 (0,625)	#10 (0,625)	#16 (1)

CARACTÉRISTIQUES

Plaque d'usure boulonnée	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Poussoir mécanique	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Poussoir hydraulique	N/A	N/A	N/A	En option	En option	En option
Défecteur avant	N/A	N/A	Inclus	N/A	N/A	N/A
Option moteur hydraulique	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2 x 110cc

Ces informations sont sujettes à changements sans préavis.



DÉBROUSAILLEUR D'EXCAVATRICE

SÉRIES VM

COUPLAGE

Shearex fournit le support d'attache standard pour coupler le broyeur au porteur. Shearex peut également fabriquer un coupleur adapté à n'importe quelle marque de porteur que vous pourriez avoir.



SYSTÈME D'INCLINAISON

Outil essentiel pour faciliter le travail en hauteur en visualisant plus facilement la trajectoire du rotor du débroussailleur.




DISPONIBLE SUR LES SÉRIES -SR

SYSTÈME DE GRAPPIN EN OPTION

Déplacez, trie et empilez les petits matériaux pour un meilleur contrôle de vos opérations de débroussaillage.



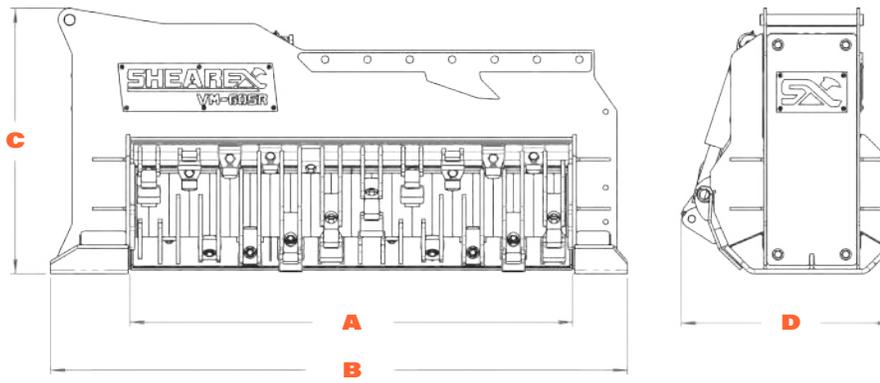

VM-25SK VM-35SK VM-40SL VM-50SR VM-60SR VM-65SV

		VM-25SK	VM-35SK	VM-40SL	VM-50SR	VM-60SR	VM-65SV
Poids Excavatrice	T (LBS)	5 à 8 (11 000 à 18 000)	8 à 12 (18 000 à 26 000)	12 à 15 (26 000 à 33 000)	15 à 20 (33 000 à 44 000)	20 à 25 (44 000 à 55 000)	25 à 40 (55 000 à 88 000)
Puissance de porteur min. recommandée	KW (HP)	37 (50)	40 (54)	48 (65)	59 (80)	96 (130)	127 (170)
Largeur de coupe A	PO (CM)	27,5 (70)	37,2 (94,5)	42 (106,7)	48,4 (123)	58,75 (149)	65 (165)
Distance entre le sol et le rotor	PO (CM)	0,25 (0,64)	0,25 (0,64)	0,25 (0,64)	0,25 (0,64)	0,25 (0,64)	0,25 (0,64)
Nombre de couteaux		9	11	14	17	21	21
Diamètre cible de matériel	PO (CM)	<4 (<10)	4 (10)	6 (15)	10 (25)	15 (40)	20 (50)
Longueur extérieure B	PO (CM)	41 (104)	50 (127)	57 (140)	66 (168)	77 (195)	89 (226)
Hauteur extérieure C	PO (CM)	30,5 (77)	30 (76)	33,5 (85)	35 (89)	35 (89)	42 (107)
Largeur extérieure D	PO (CM)	23 (58)	25 (63)	25,4 (64,5)	28 (71)	28 (71)	29 (74)
Diamètre du rotor	PO (CM)	15,15 (38)	15,15 (38)	16 (41)	17,7 (45)	17,7 (45)	19,7 (50)
Poids typique	LBS (KG)	1100 (499)	1150 (522)	1668 (757)	2150 (975)	2614 (1188)	3707 (1681)

HYDRAULIQUE

		VM-25SK	VM-35SK	VM-40SL	VM-50SR	VM-60SR	VM-65SV
Moteur hyd. à piston axial et cylindré variable	CC	28	60	80	110	110	160
Débit continu minimum	GAL/MIN (L/MIN)	13 (49)	20 (76)	30 (114)	42 (159)	42 (159)	51 (193)
Pression d'opération maximum	PSI (BAR)	6 000 (410)	6 000 (410)	6 000 (410)	6 000 (410)	6 000 (410)	6 000 (410)
Vitesse de rotation	RPM	3 800	3 400	3 500	3 000	3 000	3 000
Rapport de poulies		1:2:1	1:1	1:1	1:2:1	1:2:1	1:2:1
Ligne de pression	# (PO)	#12 (0,75)	#10 (0,625)	#16 (1)	#16 (1)	#16 (1)	#16 (1)
Ligne de retour	# (PO)	#12 (0,75)	#10 (0,625)	#16 (1)	#16 (1)	#16 (1)	#20 (1,25)
Ligne de drain	# (PO)	#8 (0,5)	#8 (0,5)	#10 (0,625)	#12 (0,75)	#12 (0,75)	#12 (0,75)

CARACTÉRISTIQUES

	VM-25SK	VM-35SK	VM-40SL	VM-50SR	VM-60SR	VM-65SV
Système d'inclinaison	En option					
Plaque d'usure boulonnée	N/A	N/A	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
Grappin	N/A	En option				

Ces informations sont sujettes à changements sans préavis.

CISAILLE D'ABATTAGE


SÉRIE FHS

Terminez vos travaux de défrichage en profondeur en déracinant et en coupant les racines, les souches et la biomasse hors de portée de vos autres outils de défrichage.

**ENTRETIEN
FACILE**

**FORCE DE COUPE
EXTRÊME**

**ACIER DE
HAUTE QUALITÉ**

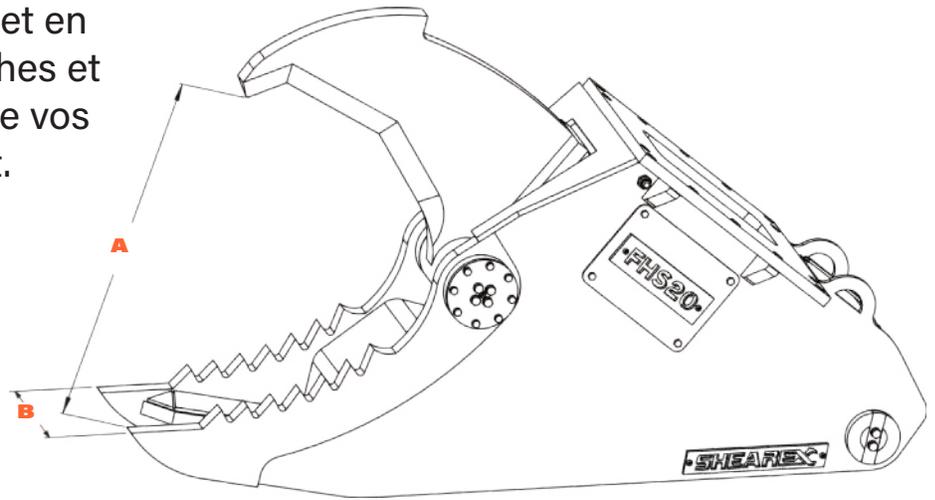

MODÈLE	POIDS MACHINE T	POIDS LBS (KG)	OUVERTURE PO (MM) A	LARGEUR PO (MM) B	PROFONDEUR PO (MM)	PRESSION PSI (BAR)	FORCE T
FHS20	15-25	2680 (1218)	39 (990)	15,75 (400)	28 (711)	5000 (350)	30
FHS30	25-35	4640 (2110)	55 (1400)	18,00 (457)	37 (940)	5000 (350)	45

Ces informations sont sujettes à changements sans préavis.





POIGNÉE CISAILLE



SÉRIE SS

**ENTRETIEN
FACILE**

**UNE PRISE
PUISSANTE**

**IDEAL POUR
DÉFRICHAGE DE TERRAIN**

**DISPONIBLE EN
CONFIGURATION
HYDRAULIQUE OU MÉCANIQUE**

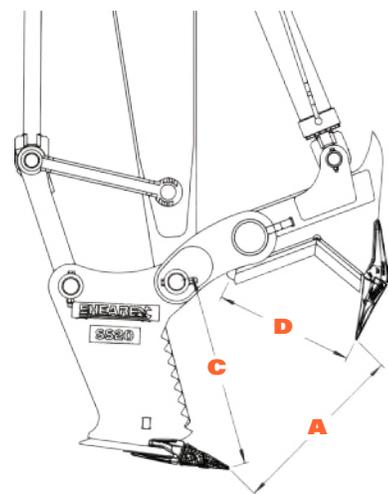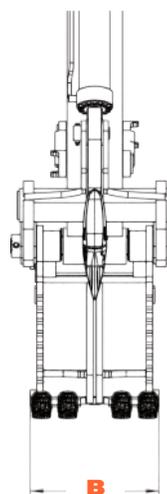

MODÈLE	POIDS MACHINE T	POIDS LBS (KG)	OUVERTURE PO (MM) A	LARGEUR PO (MM) B	RAYON POINTE PO (MM) C	LONG. COUPE PO (MM) D
SS16	12-16	2 315 (1050)	52 (1321)	22 (559)	32 (813)	21 (533)
SS16M	12-16	2 315 (1050)	52 (1321)	22 (559)	32 (813)	21 (533)
SS20	15-24	2 811 (1275)	58 (1473)	25 (635)	34 (864)	24 (610)
SS20M	15-24	2 811 (1275)	58 (1473)	25 (635)	34 (864)	24 (610)
SS27	18-25	3 858 (1750)	64 (1626)	30 (762)	42 (1067)	30 (762)
SS27M	18-25	3 858 (1750)	64 (1626)	30 (762)	42 (1067)	30 (762)
SS30	25-38	5 512 (2 500)	68 (1727)	30 (762)	43 (1092)	31 (787)
SS30M	25-38	5 512 (2 500)	68 (1727)	30 (762)	43 (1092)	31 (787)
SS40	30-50	7 716 (3 500)	72 (1828)	32 (813)	48 (1 219)	34 (864)

Ces informations sont sujettes à changements sans préavis.



A photograph of a winter forest. The ground is covered in a layer of snow, and the trees are mostly bare, with some evergreens visible in the background. The sky is a clear, pale blue. The overall scene is quiet and serene.

FORESTERIE



CISAILLE À ARBRES

SÉRIE FTS

Avec sa capacité de cisaille de plusieurs arbres, sa puissante lame de coupe remplaçable et sa rotation de 360 degrés, la cisaille Shearex est un choix naturel pour ceux qui cherchent à abattre un arbre entier en quelques secondes.

La cisaille est disponible pour les excavatrices de 3 à 35 tonnes.

IDÉALE POUR LA FORESTERIE

Coupez et déplacez rapidement des arbres entiers pour accélérer le travail des autres unités spécialisées du transport et traitement. La cisaille à arbres Shearex est un moyen efficace et facile à mettre en œuvre pour augmenter votre production forestière.



**ENTRETIEN
FACILE**

**ACCUMULATEUR
EN OPTION**

**PUISSANCE DE
PRISE ET COUPE**

**360 DEGRÉS
DE ROTATION**

**CYLINDRES
PROTÉGÉS**

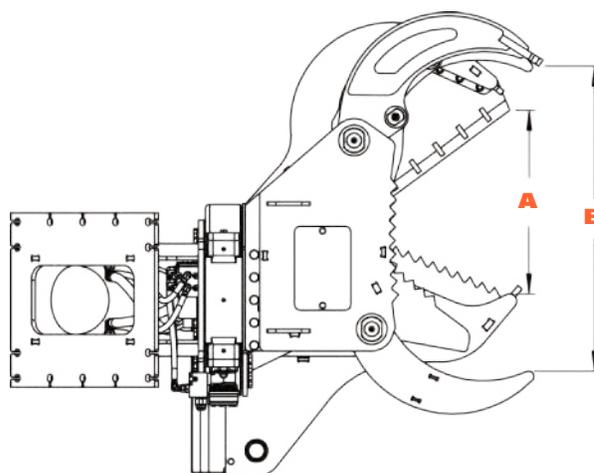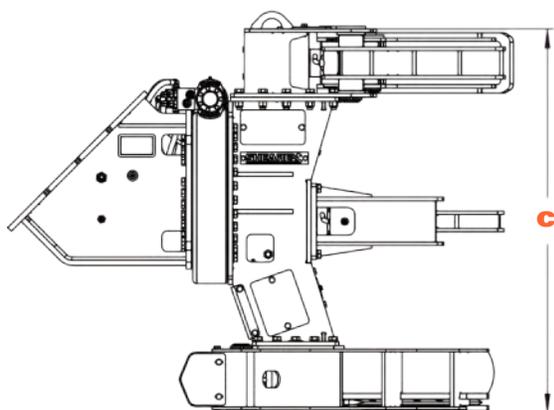

MODÈLE	POIDS MACHINE T	POIDS LBS (KG)	OUVERTURE PO (MM) A	GRAPPIN PO (MM) B	HAUTEUR PO (MM) C	FORCE T	PRESSION PSI (BAR)	DÉBIT HYD. GPM (L/MIN)
FTS05	3-7	750 (341)*	35 (889)	35 (889)	23 (584)	11	3 191 (220)	13-15 (50-60)
FTS07	5-9	950 (431)*	35 (889)	35 (889)	24 (609)	11	3 191 (220)	13-15 (50-60)
FTS12	8-14	1300 (590)*	18 (457)	33,5 (850)	47(1194)	16	3 626 (250)	15-21 (60-80)
FTS16	12-18	2420 (1100)*	25 (635)	43 (1092)	56 (1422)	37	4 351 (300)	21-26 (80-100)
FTS20	16-24	3960 (1800)*	29,5 (749)	43 (1092)	68 (1727)	45	4 351 (300)	34-40 (130-150)
FTS25	21-35	4620 (2100)*	33,5 (850)	59 (1498)	73 (1854)	51	4 351 (300)	40-48 (150-180)

*Le poids n'inclus pas la rotation et l'accumulateur. Ces informations sont sujettes à changements sans préavis.



FENDEUSE CONIQUE


SÉRIE FWS

Fendez vos bûches avec puissance et facilité. La fendeuse conique vous aide à rester productif même pour les grandes charges de travail.

IDÉAL POUR LA FORESTERIE

ENTRETIEN FACILE

IMPRESSIONNANTE PUISSANCE DE FENDAGE

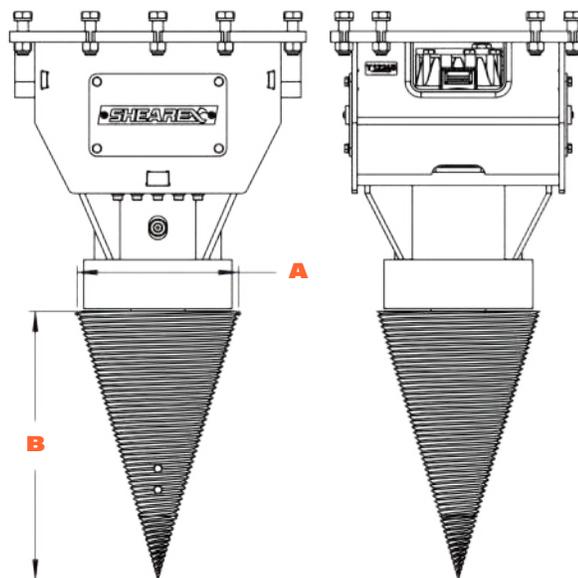

MODÈLE	POIDS MACHINE T	POIDS LBS (KG)	DIAMÈTRE PO (MM) A	HAUTEUR PO (MM) B	PRESSION PSI (BAR)	DÉBIT HYD. GPM (L/MIN)	COUPLE LBS-PI (NW)
FWS09	3-9	700 (318)	13,5 (343)	22 (559)	5 000 (350)	10-25 (38-100)	11 400 (15 500)
FWS30	10-30	1 650 (750)	15,5 (394)	25 (635)	5 000 (350)	20-50 (75-190)	11 400 (15 500)


Ces informations sont sujettes à changements sans préavis.

GRAPPIN FENDEUR

SÉRIE FGS

Maximisez vos opérations d'exploitation forestière avec ce grappin fendeur de bûches. Manipulez et fendez vos bûches en une seule manipulation.

IDÉAL POUR LA FORESTERIE

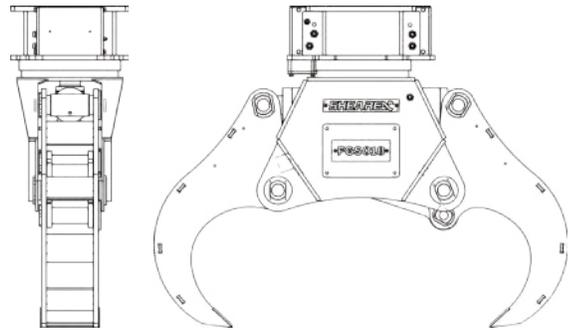

MODÈLE	POIDS MACHINE T	POIDS LBS (KG)	OUVERTURE IN (MM)	LARGEUR IN (MM)	PROFONDEUR IN (MM)	PRESSION PSI (BAR)	FORCE T
FGS005	3-5	450 (204)	24 (610)	6 (152)	12 (305)	4 640 (320)	10
FGS007	6-8	670 (304)	32 (812)	8 (203)	18 (458)	4 650 (320)	15
FGS012	9-13	1154 (524)	41,25 (1048)	10 (254)	20 (508)	4 650 (320)	25
FGS018	14-21	2122 (964)	54,5 (1385)	12 (305)	28 (711)	5 000 (350)	35
FGS025	22-30	4 410 (2,000)	71 (1803)	16 (406)	35 (889)	5 000 (350)	50

Ces informations sont sujettes à changements sans préavis.



SHEAREX

**GRYB
INTL**

1-579-213-0350 - INFO@SHEAREX.COM

SUIVEZ-NOUS     



SHEAREX.COM

SH-CA-ALL_PRODUCT-F-23-01